Anbau-Schneefräsen – eine Übersicht

Es dauert nicht mehr lange, und sie stehen vor allem in höheren Lagen wieder täglich im Einsatz: Schneefräsen, auch Schneeschleudern genannt, in allen Variationen. Unser Überblick zeigt aktuell erhältliche Geräte.

Sie fahren selber mit eigenem Antrieb oder sind an Geräteträgern vorne oder auch am Heck angedockt und beziehen ihre Kraft über die Hydraulik oder die Zapfwelle des Trägerfahrzeuges. Dabei schonen sie letzteres in keiner Weise, weil sie teils riesige und zeitweise auch äusserst harte Schneemassen effizient fräsen, aufnehmen und wohin auch immer schleudern müssen.
Vorsicht bei Leistungsangaben betreffend Räumung, Wurfweiten oder Gewichten; sie hängen sehr stark von den Eigenschaften des Trägerfahrzeuges ab, von der Art des zu beseitigenden Schnees (nass, hart, gefroren, weich, pulverig) und davon, was an Ausrüstung alles in die Kalkulation mit eingerechnet wurde. Dass sich nicht jede Schneefräse für jeden Geräteträger eignet, liegt auf der Hand, und der Käufer ist sehr gut beraten, sich vom Profi ein passendes Modell für sein bestehendes oder auch neues Fahrzeug anbieten und konfigurieren zu lassen. Schneefräsen sind Hightech-Produkte, in denen viel Know-how steckt. Die Fräshaspel und das Schleuderrad müssen optimal aufeinander abgestimmt sein, um grosse Schneemengen effizient bewältigen zu können, genauso wie die Drehzahl des Schleuderrades über unterschiedliche Stirnrad- und Planetengetriebe mit der der Zapfwelle.
Schneefräsen sind durch ihre zwingend stabile Konstruktion bedingt keine Federgewichte und können einem ungeeigneten Trägerfahrzeug arg zusetzen. Kommt noch eine zu schwache Motorleistung dazu, wird es schnell verheizt. Für die optimale Gewichtsverteilung ist es wichtig, dass eine Schneefräse möglichst nahe am Trägerfahrzeug angebaut werden kann – normalerweise geschieht das über eine Standardträgerplatte oder auch über eine klassische 3-Punkt-Vorrichtung.

Eine Schneefräse ist ein Hightech-Produkt, das nicht ohne professionelle Beratung angeschafft werden sollte. *Bilder: zvg*

Von Kupplungen und Kaminen
Zur Sicherheit für Mensch und Maschinen sollten in den Fräshaspeln automatische Abschaltkupplungen oder andere -mechanismen verbaut sein, damit jegliche Rotation augenblicklich stehenbleibt, wenn sich Widerstand bildet. Der Auswurfkamin sollte einfach und schnell gekippt werden können, um beispielsweise Verstopfungen zu Leibe zu rücken. Er sollte aber auch möglichst grosszügig drehbar und je nachdem, wo genau der ausgeworfene Schnee landen sollte – zum Beispiel direkt auf einen Anhänger – mit mehreren Klappen ausgerüstet sein, die einfach vom Trägerfahrzeug aus bedient werden.
Die nachfolgende Übersicht zeigt in der Schweiz erhältliche Anbau-Schneefräsen in verschiedenen Grössen und Ausführungen.

Heinz Ammann

Akpil Stratus 1

Leistungsbedarf:	33 kW
Räumhöhe:	800 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	540 U/min
Auswurfkamin:	drehbar
Arbeitsbreite:	2250 mm
Länge (Überhang):	1100 mm
Gewicht:	450 kg
Bezugsquelle:	Schlumpf Landmaschinen GmbH

Akpil Stratus 2

Leistungsbedarf:	51 kW
Räumhöhe:	1200 mm
Max Zapfwellendrehzahl:	540–1000 U/min
Auswurfkamin:	drehbar
Arbeitsbreite:	2400 mm
Länge (Überhang):	1250 mm
Gewicht:	600 kg
Bezugsquelle:	Schlumpf Landmaschinen GmbH

Bucher TF 60

Fräshaspeldurchmesser:	600 mm
Schleuderraddurchmesser:	600 mm
Leistungsbedarf:	37–103 kW
Antriebsart:	mechanisch oder hydraulisch
Räumhöhe:	800 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	1000 U/min
Fräsleistung:	2400 m³/h oder 3000 m³/h (TF 60.22)
Auswurfkamin:	bis 240° drehbar
Max. Wurfweite:	30 m
Arbeitsbreiten:	1600, 1800, 2000 oder 2200 mm
Länge (Überhang):	1150 oder 1450 mm
Gewicht:	550–780 kg
Bezugsquelle:	Bucher Municipal AG

Bucher TF 75

Fräshaspeldurchmesser:	750 mm
Schleuderraddurchmesser:	740 mm
Leistungsbedarf:	60–132 kW
Antriebsart:	mechanisch oder hydraulisch
Räumhöhe:	1570 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	1000 U/min
Fräsleistung:	2800 m³/h oder 3100 m³/h (TF 75.26)
Auswurfkamin:	bis 240° drehbar
Max. Wurfweite:	30 m
Arbeitsbreiten:	2300 oder 2600 mm
Länge (Überhang):	175 cm
Gewicht:	bis 1380 kg
Bezugsquelle:	Bucher Municipal AG

Bucher TF 90

Fräshaspeldurchmesser:	900 mm
Schleuderraddurchmesser:	890 mm
Leistungsbedarf:	96–206 kW
Antriebsart:	mechanisch oder hydraulisch
Räumhöhe:	1700 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	1000 U/min
Fräsleistung:	4300 m³/h oder 4800 m³/h (TF 90.26)
Auswurfkamin:	bis 240° drehbar
Max. Wurfweite:	30 m
Arbeitsbreiten:	2300 oder 2600 mm
Länge (Überhang):	1950 mm
Gewicht:	bis 1680 kg
Bezugsquelle:	Bucher Municipal AG

Fräshaspeldurchmesser:	1100 mm
Schleuderraddurchmesser:	1100 mm
Leistungsbedarf:	125–272 kW
Antriebsart:	mechanisch oder hydraulisch
Räumhöhe:	1900 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	1000 U/min
Fräsleistung:	10000 m³/h oder 10500 m³/h (TF 110.26)
Auswurfkamin:	bis 240° drehbar
Max. Wurfweite:	30 m, 40 m mit Direktauswurf
Arbeitsbreiten:	2300 oder 2600 mm
Länge (Überhang):	2400 mm
Gewicht:	bis 2600 kg
Bezugsquelle:	Bucher Municipal AG

Bucher TF 110

Fräshaspeldurchmesser:	650 mm
Schleuderraddurchmesser:	600 mm
Leistungsbedarf:	33–74 kW
Antriebsart:	mechanisch oder hydraulisch
Räumhöhe:	1000 mm
Max. Wurfweite:	25 m
Arbeitsbreiten:	1300, 1440, 1600, 1800, 2000 und 2200 mm
Gewicht:	450–660 kg
Bezugsquelle:	Kahlbacher Machinery GmbH

Kahlbacher KFS 650

Fräshaspeldurchmesser:	750 mm
Schleuderraddurchmesser:	750 mm
Leistungsbedarf:	59–125 kW
Räumhöhe:	1100 mm
Max. Wurfweite:	30 m
Arbeitsbreiten:	1500, 1800, 2000, 2200 und 2500 mm
Gewicht:	890–980 kg
Bezugsquelle:	Kahlbacher Machinery GmbH

Kahlbacher KFS 750

Fräshaspeldurchmesser:	850 mm
Schleuderraddurchmesser:	830 mm
Leistungsbedarf:	66–130 kW
Räumhöhe:	1200 mm
Max. Wurfweite:	30 m
Arbeitsbreiten:	1600, 2300, 2500 und 2700 mm
Gewicht:	710–1160 kg
Bezugsquelle:	Kahlbacher Machinery GmbH

Kahlbacher KFS 850

Fräshaspeldurchmesser:	950 mm
Schleuderraddurchmesser:	900 mm
Leistungsbedarf:	88–220 kW
Räumhöhe:	1300 mm
Max. Wurfweite:	300 mm
Arbeitsbreiten:	2400, 2600 und 2800 mm
Gewicht:	1310–1430 kg
Bezugsquelle:	Kahlbacher Machinery GmbH

Kahlbacher KFS 950

Fräshaspeldurchmesser:	1140 mm
Schleuderraddurchmesser:	1120 mm
Leistungsbedarf:	130–370 kW
Räumhöhe:	1500 mm
Max. Wurfweite:	50 m
Arbeitsbreiten:	2300, 2500, 2700 und 3000 mm
Gewicht:	2510–2940 kg
Bezugsquelle:	Kahlbacher Machinery GmbH

Kahlbacher KFS 1150

Fräshaspeldurchmesser:	800 mm
Leistungsbedarf:	ab 66 kW
Antriebsart:	mechanisch, Front- oder Heckanbau
Räumhöhe:	1000 mm
Max Zapfwellendrehzahl:	540 / 750 U/min
Auswurfkamin:	360° drehbar
Max. Wurfweite:	5–30 m
Arbeitsbreite:	2500 mm
Länge (Überhang)	2550 mm
Gewicht:	900 kg
Bezugsquelle:	Erismann AG

SaMASZ Tornado 250

Fräshaspeldurchmesser:	650 mm
Leistungsbedarf:	22–51 kW
Räumhöhe:	900 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	1000
Auswurf Durchmesser:	640 mm
Max. Wurfweite:	bis 20 m
Arbeitsbreiten:	1400, 1600, 2000 oder 2200 mm
Länge (Überhang):	1000 mm
Gewicht:	450–780 kg
Bezugsquelle:	Schatt Manuel GmbH

Schatt S 650

Fräshaspeldurchmesser:	800 mm
Leistungsbedarf:	88–147 kW
Räumhöhe:	1200 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	1000
Auswurf Durchmesser:	750 mm
Max. Wurfweite:	bis 25 m
Arbeitsbreiten:	2000, 2200, 2400 oder 2600 mm
Länge (Überhang):	1250 mm
Gewicht:	980–1400 kg
Bezugsquelle:	Schatt Manuel GmbH

Schatt S 800

Fräshaspeldurchmesser:	950 mm
Leistungsbedarf:	88–147 kW
Räumhöhe:	1500 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	1000
Auswurf Durchmesser:	900 mm
Max. Wurfweite:	bis 35 m
Arbeitsbreiten:	2000, 2200, 2400 oder 2600 mm
Länge (Überhang):	1500 mm
Gewicht:	1500–2000 kg
Bezugsquelle:	Schatt Manuel GmbH

Schatt S 950

Fräshaspeldurchmesser:	7500 mm
Schleuderraddurchmesser:	7000 mm
Leistungsbedarf:	60–110 kW
Antriebsart:	mechanisch
Räumhöhe:	1070 mm
Max Zapfwellendrehzahl:	1000 U/min
Fräsleistung:	800 t/h
Auswurfkamin:	drehbar bis 275°
Max. Wurfweite:	30 m
Arbeitsbreiten:	2200 oder 2450 mm
Länge (Überhang):	2050 mm
Gewicht:	1160 oder 1270 kg
Bezugsquelle:	Aebi & Co. AG

Schmidt FS 75

Anzeige

Fräshaspeldurchmesser:	900 mm
Schleuderraddurchmesser:	850 mm
Leistungsbedarf:	75–150 kW
Antriebsart:	mechanisch
Räumhöhe:	1350 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	1000 U/min
Fräsleistung:	1200 t/h
Auswurfkamin:	drehbar bis 275°
Max. Wurfweite:	35 m
Arbeitsbreiten:	2450 oder 2650 mm
Länge (Überhang):	1800 mm
Gewicht:	1590 oder 1690 kg
Bezugsquelle:	Aebi & Co. AG

Schmidt FS 90

Fräshaspeldurchmesser:	1050 mm
Schleuderraddurchmesser:	1000 mm
Leistungsbedarf:	100–160 kW
Antriebsart:	mechanisch
Räumhöhe:	1500 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	1000 U/min
Fräsleistung:	1600 t/h
Auswurfkamin:	drehbar bis 275°
Max. Wurfweite:	35 m
Arbeitsbreiten:	2450 oder 2650 mm
Länge (Überhang):	2010 mm
Gewicht:	1900 oder 1980 kg
Bezugsquelle:	Aebi & Co. AG

Schmidt FS 105

Fräshaspeldurchmesser:	360 mm
Schleuderraddurchmesser:	420 mm
Leistungsbedarf:	13–25 kW
Räumhöhe:	700 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	540 und 1000 U/min
Fräsleistung:	Schnee und FZ-abhängig
Auswurfkamin:	420 mm
Max. Wurfweite:	bis ca. 30 m
Arbeitsbreiten:	1200, 1400 oder 1600 mm
Länge (Überhang):	ab Mitte Haspel ca. 420 mm
Gewicht:	155–168 kg
Bezugsquelle:	Forst Act GmbH

Westa Typ 36 L

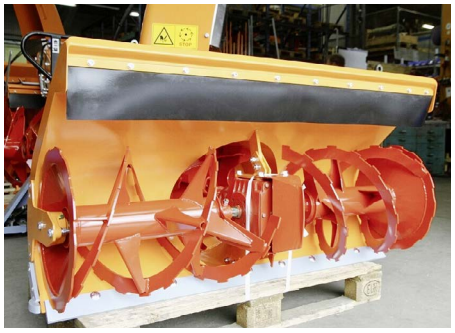

Fräshaspeldurchmesser:	450 mm
Schleuderraddurchmesser:	420 mm
Leistungsbedarf:	18–45 kW
Räumhöhe:	750 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	540 bis 2000 U/min
Fräsleistung:	Schnee und FZ-abhängig
Auswurfkamin:	50 mm
Max. Wurfweite:	bis ca. 30 m
Arbeitsbreiten:	600, 1000, 1200, 1400 oder 1500 mm
Länge (Überhang):	ab Mitte Haspel ca. 480 mm
Gewicht:	220–260 kg
Bezugsquelle:	Forst Act GmbH

Westa Typ 4550

Typ:	550	5560
Fräshaspeldurchmesser:	550 mm	550 mm
Schleuderraddurchmesser:	500 mm	600 mm
Leistungsbedarf:	20–50 kW	30–60 kW
Räumhöhe:	820 mm	82 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	ab 540 bis 2000 U/min	ab 540 U/min
Fräsleistung:	Schnee und FZ-abhängig	Schnee und FZ-abhängig
Auswurfkamin:	500 mm	600 mm
Max. Wurfweite:	bis ca. 30 m	bis ca. 30 m
Arbeitsbreiten:	1300, 1500 oder 1700 mm	1500, 1600, 1800, 2000 mm
Länge (Überhang):	ab Mitte Haspel ca. 530 mm	ab Mitte Haspel ca. 530 mm
Gewicht:	345–395 kg	400–445 kg
Bezugsquelle:	Forst Act GmbH	Forst Act GmbH

Westa Typ 550/5560

Typ:	650	6570
Fräshaspeldurchmesser:	650 mm	650 mm
Schleuderraddurchmesser:	600 mm	700 mm
Leistungsbedarf:	37–66 kW	40–80 kW
Räumhöhe:	1010 mm	1010 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	ab 540 U/min	ab 540 U/min
Fräsleistung:	Schnee und FZ-abhängig	Schnee und FZ-abhängig
Auswurfkamin:	600 mm	700 mm
Max. Wurfweite:	bis ca. 30 m	bis ca. 30 m
Arbeitsbreiten:	1400, 1500 oder 1600 mm	1600, 2000 oder 2200 mm
Länge (Überhang):	ab Mitte Haspel ca. 660 mm	ab Mitte Haspel ca. 660 mm
Gewicht:	480–540 kg	540–710 kg
Bezugsquelle:	Forst Act GmbH	Forst Act GmbH

Westa Typ 650/6570

Fräshaspeldurchmesser:	730 mm
Schleuderraddurchmesser:	700 mm
Leistungsbedarf:	50–90 kW
Räumhöhe:	1100 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	ab 540 U/min
Fräsleistung:	Schnee und FZ-abhängig
Auswurfkamin:	700 mm
Max. Wurfweite:	bis ca. 30 m
Arbeitsbreiten:	1800, 2200, 2300 oder 2500 mm
Länge (Überhang):	ab Mitte Haspel ca. 690 mm
Gewicht:	780–830 kg
Geräteentlastung:	auf Wunsch
Bezugsquelle:	Forst Act GmbH

Westa Typ 7370

Fräshaspeldurchmesser:	750 mm
Schleuderraddurchmesser:	700 mm
Leistungsbedarf:	60–110 kW
Räumhöhe:	1200 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	auf Wunsch ab 540 U/min
Fräsleistung:	Schnee und FZ-abhängig
Auswurfkamin:	700 mm
Max. Wurfweite:	bis ca. 30 m
Arbeitsbreiten:	1600, 2000, 2200 oder 2500 mm
Länge (Überhang)	ab Mitte Haspel ca. 730 mm
Gewicht:	820–1080 kg
Geräteentlastung:	auf Wunsch
Bezugsquelle:	Forst Act GmbH

Westa Typ 750

Fräshaspeldurchmesser:	900 mm
Schleuderraddurchmesser:	850 mm
Leistungsbedarf:	65–130 kW
Räumhöhe:	125 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	auf Wunsch ab 540 U/min
Fräsleistung:	Schnee und FZ-abhängig
Auswurfkamin:	850 mm
Max. Wurfweite:	bis ca. 43 m
Arbeitsbreiten:	2600, 2600 oder 2700 mm
Länge (Überhang):	ab Mitte Haspel ca.750 mm
Gewicht:	1250–1320 kg
Geräteentlastung:	auf Wunsch
Bezugsquelle:	Forst Act GmbH

Westa Typ 900/900 FA

Fräshaspeldurchmesser:	1050 mm
Schleuderraddurchmesser:	1000 mm
Leistungsbedarf:	110–280 kW
Räumhöhe:	1600 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	auf Wunsch ab 540 U/min
Fräsleistung:	Schnee und FZ-abhängig
Auswurfkamin:	1000 mm
Max. Wurfweite:	bis ca. 45 m
Arbeitsbreiten:	2700 oder 2900 mm
Länge (Überhang):	ab Mitte Haspel ca. 960 mm
Gewicht:	1520–1620 kg
Geräteentlastung:	auf Wunsch
Bezugsquelle:	Forst Act GmbH

Westa Typ 1050/1050 FA

Fräshaspeldurchmesser:	400 mm
Schleuderraddurchmesser:	320 oder 420 mm
Leistungsbedarf:	7–20 kW
Antriebsart:	hydraulisch od. mechanisch
Räumhöhe:	850 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	wird über Schneefrässchleudergetriebe ausgeglichen
Fräsleistung:	vom Trägerfahrzeug und Schneedichte abhängig
Auswurfkamin:	1 Klappe
Max. Wurfweite:	stark abhängig von der Schneedichte
Arbeitsbreiten:	800, 1000 oder 1200 mm
Länge (Überhang):	hängt von der individuellen Anbaukonstruktion ab
Gewicht:	ca. 90–140 kg
Bezugsquelle:	Zaugg AG Eggiwil

Zaugg SF 40

Anzeige

MEGABÜRSTE Actisweep® – schnell, sauber, kraftvoll

Investitionen die sich lohnen

amagosa

Amagosa AG
Meggenhus, 9402 Mörschwil SG
Tel. 071 388 14 40, Fax 071 388 14 41
www.amagosa.ch, info@amagosa.ch

Fräshaspeldurchmesser:	550 mm
Schleuderraddurchmesser:	450 oder 520 m
Leistungsbedarf:	10–40 kW
Antriebsart:	hydraulisch oder mechanisch
Räumhöhe:	750 oder 800 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	wird mittels Schneefrässchleudergetriebe ausgeglichen
Fräsleistung:	vom Trägerfahrzeug und Schneedichte abhängig
Auswurfkamin:	2 od. 4 Klappen und Verlängerung
Max. Wurfweite:	stark abhängig von der Schneedichte
Arbeitsbreiten:	1100, 1300 oder 1400 mm mit 45-mm-Schleuderrad
Länge (Überhang):	hängt von der individuellen Anbaukonstruktion ab
Gewicht:	ca. 175–280 kg
Bezugsquelle:	Zaugg AG Eggiwil

Zaugg SF 55

Fräshaspeldurchmesser:	550 mm
Schleuderraddurchmesser:	450 mm
Leistungsbedarf:	8–22 kW
Antriebsart:	hydraulisch oder mechanisch
Räumhöhe:	750 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	Wird mittels Schneefrässchleudergetriebe ausgeglichen
Fräsleistung:	Vom Trägerfahrzeug und Schneedichte abhängig
Auswurfkamin:	2 oder 4 Klappen und Verlängerung
Max. Wurfweite:	Stark abhängig von der Schneedichte
Arbeitsbreiten:	850, 1000 oder 1300 mm
Länge (Überhang):	Hängt von der individuellen Anbaukonstruktion ab
Gewicht:	ca. 155–180 kg
Bezugsquelle:	Zaugg AG Eggiwil

Zaugg SF 55 E

Fräshaspeldurchmesser:	650 mm
Schleuderraddurchmesser:	600 mm
Leistungsbedarf:	30–50 kW
Antriebsart:	hydraulisch oder mechanisch
Räumhöhe:	850 mm
Max Zapfwellendrehzahl:	wird mittels Schneefrässchleudergetriebe ausgeglichen
Fräsleistung:	Vom Trägerfahrzeug und Schneedichte abhängig
Auswurfkamin:	3 Klappen und Verlängerung
Max. Wurfweite:	stark abhängig von der Schneedichte
Arbeitsbreiten:	1200, 1400, 1600, 1800 oder 2000 mm
Länge (Überhang):	hängt von der individuellen Anbaukonstruktion ab
Gewicht:	ca. 320–400 kg
Bezugsquelle:	Zaugg AG Eggiwil

Zaugg SF 65 E

Anzeige

Festbankgarnituren
Arbeitszelte
Faltzelte



Beste Qualität für höchste Ansprüche

Schöni PartyWare

Schöni PartyWare AG
Isenrietstrasse 9a
8617 Mönchaltorf

Tel. 044 984 44 05
info@zeltshop.ch
www.zeltshop.ch

CAMPOS, DAS ERSTE UND EINZIGE CAFM-PORTAL.

Weil ein CAFM-Portal einfach mehr Nutzen bringt, als eine übliche CAFM-Lösung!
Wir zeigen Ihnen gerne den Unterschied:
www.campos.ch

Klicken Sie sich ins Flächen-, Portfolio-, Anlagen-, Sicherheits- und Facility Management von CAMPOS: https://www.campos.ch/video/flaechen

CAMPOS
MACHT IMMO'S MOBIL. ICFM

Fräshaspeldurchmesser:	720 mm
Schleuderraddurchmesser:	700 mm
Wichtige Optionen:	Klappschar
Leistungsbedarf:	30–80 kW
Antriebsart:	hydraulisch oder mechanisch
Räumhöhe:	900 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	wird mittels Schneefrässchleudergetriebe ausgeglichen
Fräsleistung:	vom Trägerfahrzeug und Schneedichte abhängig
Auswurfkamin:	1, 2 oder 4 Klappen und Verlängerung
Max. Wurfweite:	Stark abhängig von der Schneedichte
Arbeitsbreiten:	je nach Modell von 1400 bis 2700 mm
Länge (Überhang):	hängt von der individuellen Anbaukonstruktion ab
Gewicht:	ca. 450–880 kg
Bezugsquelle:	Zaugg AG Eggiwil

Zaugg SF 72 (-E, -KS)

Fräshaspeldurchmesser:	900 mm
Schleuderraddurchmesser:	700, 850 oder 1000 mm
Wichtige Optionen:	Direktauswurf und Klappschar
Leistungsbedarf:	50–90 kW mit 700-mm-Schleuderrad
Antriebsart:	hydraulisch oder mechanisch
Räumhöhe:	1200 bis 1300 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	wird mittels Schneefrässchleudergetriebe ausgeglichen
Fräsleistung:	vom Trägerfahrzeug und Schneedichte abhängig
Auswurfkamin:	1, 2 oder 4 Klappen und Verlängerung oder Teleskop
Max. Wurfweite:	stark abhängig von der Schneedichte
Arbeitsbreiten:	je nach Modell von 1500 bis 2960 mm
Länge (Überhang):	hängt von der individuellen Anbaukonstruktion ab
Gewicht:	ca. 880–1100 kg
Bezugsquelle:	Zaugg AG Eggiwil

Zaugg SF 90

Fräshaspeldurchmesser:	1140 mm
Schleuderraddurchmesser:	1000 oder 1250 mm
Wichtige Optionen:	Direktauswurf
Leistungsbedarf:	100–200 kW mit 1000 mm-Schleuderrad
Antriebsart:	hydraulisch oder mechanisch
Räumhöhe:	1500 oder 1650 mm
Max. Zapfwellendrehzahl:	wird mittels Schneefrässchleudergetriebe ausgeglichen
Fräsleistung:	vom Trägerfahrzeug und Schneedichte abhängig
Auswurfkamin:	2 oder 4 Klappen / 2 Klappen und Verlängerung
Max. Wurfweite:	stark abhängig von der Schneedichte
Arbeitsbreiten:	je nach Modell von 2300–3300 mm
Länge (Überhang):	hängt von der individuellen Anbaukonstruktion ab
Gewicht:	ca. 2200–3200 kg
Geräteentlastung:	am Fahrzeug
Bezugsquelle:	Zaugg AG Eggiwil

Zaugg SF 110

Anzeige